Dry·Fan 24 ドライファン

ES-8100-YS

全熱交換型全戶24小時換氣系統

保證書

1.保證期限壹年。
2.於保證期間內，在正常狀態下使用，如發生故障時，免費負責維修。
3.於保證期間內，如發生下列狀況時，得酌收工本費。
（1.）使用於營業場所。
（2.）因火災、鹽害、地震、水災、雷擊及其他天災地變所致之損壞、故障。
（3.）使用於機器標示電源、電壓以外的通電方式及因使用不慎、錯誤所致以損壞、故障。
（4.）因安裝後的搬遷不當及修理不當所致之故障。
（5.）無法提出本保證書時。
（6.）保證書無記載安裝日期、銷售店名或塗改內容時。
（7.）消耗零件的更換及保養等費用。
4.離島及偏遠地區的出差修理，得酌收車馬費。
5.關於保證期間後的修理如有不明之處，請就近向鄰近經銷商或水電工程行洽詢。

安裝日　　年　　月　　日		銷售店
顧客	芳名　　先生電話	
	住址	㊞

製 造 元：MAX マックス株式会社

進口代理：永聖貿易股份有限公司
台北市南京東路2段125號14樓
TEL：(02)2516-7189

全熱交換型全戶24小時換氣系統

客戶用

Dry·Fan 24 ドライファン

使用說明書

附保證書

ES-8100-YS

承蒙惠購本公司全熱交換型全戶換氣系統 Dry·Fan24 非常感謝。
使用本產品前，請務必先詳閱本說明書，待充分了解後再正確啓用。

※本說明書請置於容易取閱之處。
※請確認購買日期及經銷商名稱詳填於保證書內，妥善保存。
※遺失保證書或對本保證書有不明之處，請逕向經銷商或本公司洽詢。

目 錄

1. 為安全使用，務必注意事項……1
2. 本機各部名稱與功能 ……3
3. 使用方法……4
高明的使用方法
4. 檢查及保養……5
保養方法
重新設定
故障排除
售後服務
5. 另售零件 ……6
6. 規　格……6
7. 保證書……封底

1. 特別注意事項 【為安全使用務請遵守下列事項】

○ 務請於使用前詳讀下列注意事項以便正確使用。

○ 務必遵守表內詳載之各項安全操作注意事項。

○ 表在此所指「人」，不僅是使用者，也包含家族，來訪客人以及承購或承讓機器等人。

● 下表是指示注意事項。

⚠警告	表示使用方法錯誤可能會引起死亡或重傷的標示。
⚠注意	表示使用方法錯誤可能會引起人身的傷害或發生物質損害的標示。

● 下圖表示禁止及注意事項。

	「禁　止」標示
	「禁止分解」標示
	「禁止灑水」標示
	「必須實行」標示

⚠警告

指定電壓以外電源不可使用。

禁止使用

指定電壓	交流 110V a.c.

恐會漏電或引起火災。

除服務人員以外，嚴禁任意拆解或改造、修理。

嚴禁分解、修理

恐會發生火災、異常動作而受傷。
※如須服務，請逕洽經銷商。

恐會發生瓦斯漏氣的場所，
不可使用這種換氣系統。

禁止使用

恐會發生火災或爆炸。

不可泡在水中或灑水。

禁止灑水

會發生電氣短路或觸電等危險。

疑似故障發生時

● 委託修理以前，請照下列方法再一次檢查處理。

開關按「入」也不運轉	＊斷路器是否跳電？請斷路器送電。 ＊是否停電？通電後會自動復原。
運轉中發生異常噪音或振動音	＊表面鑲板有無確實嵌合在本機？ ＊安裝本機之螺絲釘是否鬆動？
從供氣孔吹出風量減少	＊過濾網是否堵塞。

※經上項處理後也無法復原時，宜先切斷電源，通知經銷商或水電工修理。

售後服務

● 如需服務時請逕洽各地經銷商，並告知下列事項：

品　名：全熱交換型全館24小時換氣系統	故障、異常的內容(具體的)
型　號：ES-8100-YS	姓名、地址、電話號碼、路程

● 維修製品效能的必備零件的最低有效期間。
換氣前的替換零件有效性能時間為製造日起6年。
維修零件是維修製品效能的必備零件。

5. 另售零件

● 另售零件請向本公司經銷商洽購。

品　名
備用過濾網組

6. 規格

型　號	電　壓	方　式	消耗電力 (W)	本機重量 (kg)
ES-8100-YS	110V 60Hz	強	70	10.3
		弱	58	

● 噪音值：於無音室內本機下方1.5公尺位置測定。
實際安裝狀態時因受迴響等影響，表示值會稍微偏高。

4. 檢查及保養

保 養 方 法

- 為長久保持本機器的效能，請務必每1～3個月清潔過濾網。
- 清潔時，請注意腳下，防止滑倒；帶手套保護雙手，並請小心作業避免人體受傷。

1. 表面鑲板的拆卸方法

鑲板的一側拉下，將安裝彈簧（鑲板邊緣的凸凹部是彈簧位置）以手壓回，由金屬零件孔拆下（２支）再慢慢將手移開，鑲板另一側，會鉤在金屬零件上，而表面鑲板則以開著的狀態而不會脫落。

2. 表面鑲板的拆卸方法

要清潔表面鑲板時，請解開４支安裝彈簧拆下鑲板以抹布沾濕溶解後中性洗劑或溫水，擰乾後擦拭即可。

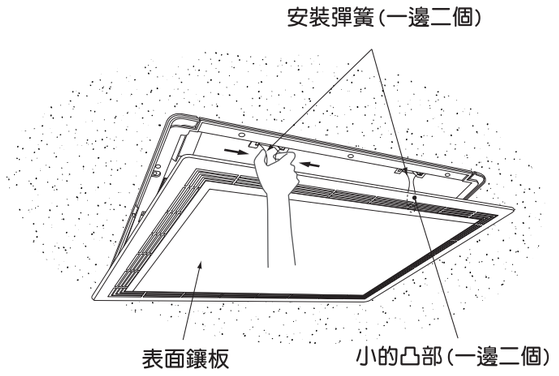

3. 過濾網的拆卸方法

用手壓著過濾網框鬆開固定螺絲(２個)後，慢慢拆下過濾網框。由過濾網框取下過濾網（白）。
解開附著於本機的控制彈簧後，取下過濾網（黑）。

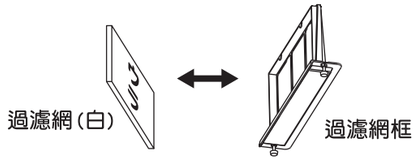

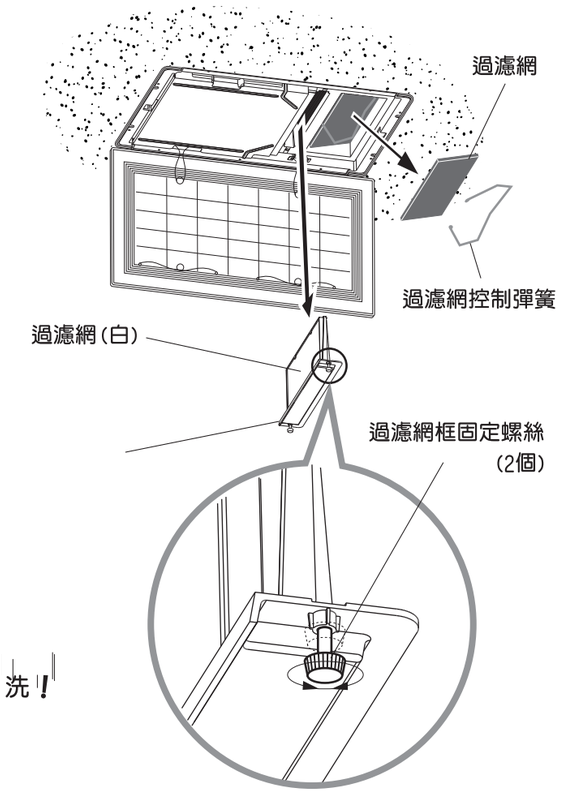

4. 過濾網的清潔

以吸塵器吸塵埃。
如無法清除髒污時，可用溶解後的中性洗劑或溫水壓洗後再充分乾燥。
壓洗以5-6次為宜，以備用之過濾網交替使用。

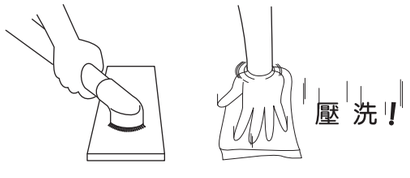

5. 過濾網、過濾網框的安裝方法

保養後的安裝以拆卸的逆順序安裝。

〇不得漏計裝入過濾網。（注意黑、白做逆安裝）
〇過濾網（白）是由內側向過濾網框押入安裝。
〇過濾網框嵌入軌道慢慢筆直插入，以過濾網框固定螺絲確實固定。
〇安裝後試運轉確認有無異常音，風是否正常吸出。

⚠注意

請確認主機是否妥善安裝於天花板上。

安裝注意

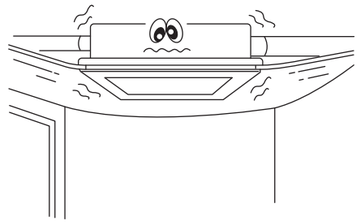

如主機安裝不良恐會掉落傷及人身。

運轉中機器發出異常音或產生異味時，請停止使用，切斷電源開關。

禁止使用

發生異常而繼續使用時，恐會引發火災或觸電的危險。
※原因不明時，請逕洽經銷商或本公司。

清洗機器時，要小心腳下，防止滑倒；戴手套保護雙手，並注意機器確實停止運轉才可施行。不可穿著易滑拖鞋及在不安定的台架施行作業。

注　意

避免人身受傷。

安裝及電氣工程，請委託經銷商或專門業者遵照施工說明書確實施工。

安裝注意

安裝不完全時，會產生觸電和機器掉落，而引起傷害或火災。

長時間不使用時，請切斷電源開關。

切斷電源

恐會觸電或引起火災。

長時間不使用時，請切斷電源開關。

安裝注意

注意是否安裝妥當以免掉落受傷。

請 注 意

請先切掉電源開關後始可做清潔工作。
（濕手請勿碰觸電源開關）

切斷開關

恐有觸電之危險。

一搬家庭使用以外，其他營業場所禁止使用。

禁止使用



本商品是一般住宅用全戶換氣系統。
不可當作營業使用以免縮短使用壽命。

長年使用時，請隨時注意檢查天花板安裝部分有無損壞或鬆脫。

安裝確認

若安裝部位損壞而繼續使用時，恐會有觸電或機器掉落而受傷，以及引發火災之危險。

請勿取下過濾網後繼續運轉。

禁止使用

注意遵守以免引起故障。

2. 本機各部名稱及功能

1. 供氣出口

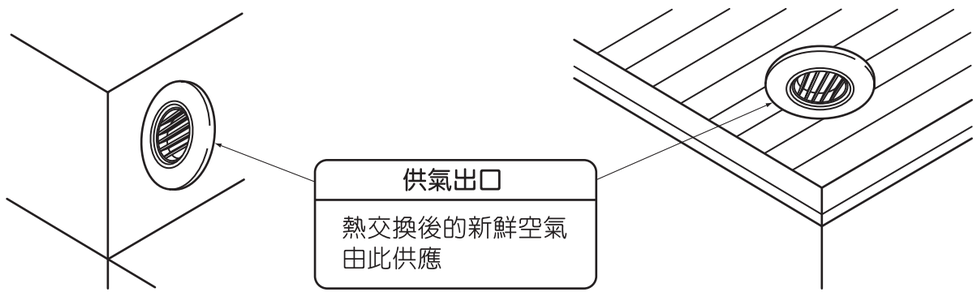

2. 換氣組合

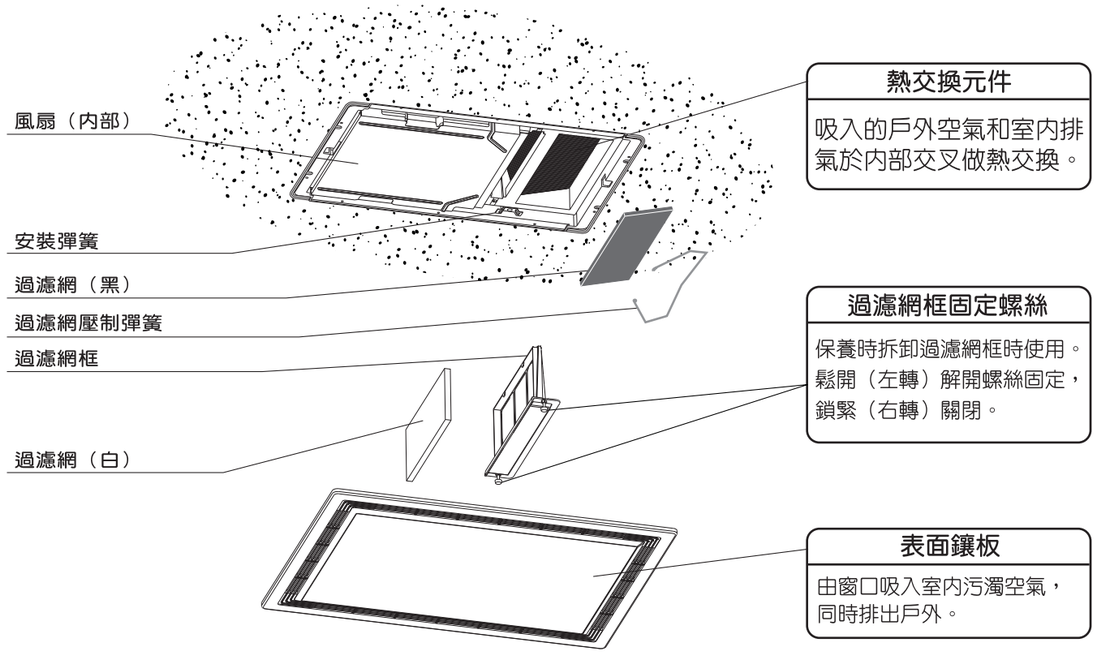

3. 使用方法

本製品的運轉、停止，請使用安裝於牆壁上的開關。

- 遮斷器送電若有裝壁上開關時請按開關「入」……換氣組合開始運轉。
- 若有裝壁上開關時請按開關「切」無裝壁上開關時切遮斷器……換氣組合停止運轉。

請 注 意

啓動開關後，由於音量很低，故很難判斷是否開始運轉，如果每個房間的供氣窗口都吹出靜靜的風，則表示運轉正常。

高明的使用方法

- 在不斷的供給每個房間新鮮空氣的同時，也要排出室內污染的空氣，因此建議讓機器持續運轉。
- 即使在冷暖房關閉的室內，也無需因本機器的運轉而打開窗戶，可以提高節省能源的效果。