康乃馨 住宅廚具・浴室乾燥&廚具專家

自然進氣口安裝・使用說明書

網址：www.KNSfan.com.tw

型號 **NATK1-100 NM-A**

安全上的注意事項

●使用前，請仔細閱讀此說明書，並正確使用本產品。
●此處所說明之注意事項，為安全上的重要內容，請務必遵守。
●標示與其意義如下：

標　示	標　示　的　意　義
⚠注　意	如錯誤使用，可能導致使用者受傷或物品的損害。

圖示範例

圖　示	圖　示　的　意　義
確實安裝	❗代表必須確實遵守 具體的遵守內容，在此圖示中或旁邊，以文字、圖解說明之。 以左圖的圖示為例，意思為「確實安裝」。

⚠注　意

安裝、維護時，務必使用手套。
可能因為板金組件切口或本體的突起部分、邊角等造成受傷。

請安裝於有足夠強度的場所。
可能因掉落造成受傷。

本體的改子或組件需確實安裝。
可能因掉落造成受傷。

尺寸圖 (單位mm)

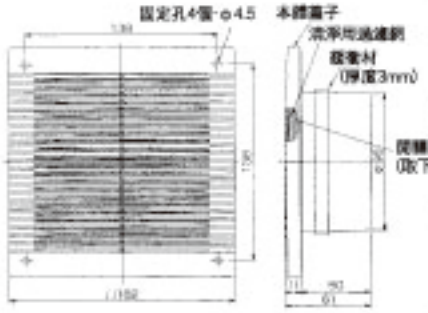

附屬零件

安裝前，確認附屬零組件。
●緩衝材(黑色，厚度12mm)……1個
●螺絲……4支

選購品

■交換用過濾網
F-S2A

規格

安裝場所	適用風管	牆壁厚度
房間內牆壁面	φ100mm (塑膠或金屬材質)	如使用一般外氣罩，牆壁厚度必須在100mm以上。

安裝方式

請遵守下列事項

●請勿安裝於高溫(40℃以上)，油煙多或有腐蝕性氣體的地方。
可能引起機器組件變型。

●使用金屬風管時請修整切割面。

●請保持與天花板或牆壁之間的適當距離。
可能導致本體蓋子無法安裝或取下。



安裝本體之前

1. 決定安裝風管孔洞位置。



2. 在牆壁上鑽洞，安裝風管。
將風管稍微傾斜，以避免雨水滲入。
不可讓風管露出牆面。



3. 黏貼緩衝材。
如有必要，將厚度12mm的緩衝材貼於3mm緩衝材旁邊。

本體安裝方式

1. 拆下本體的蓋子。
將手掌在如圖所示位置上，向前拉。

2. 將本體裝入風管內。
(注意)
凹陷部分必須位於下方。

3. 將附屬的螺絲(4支)確實固定好。



4. 裝上本體蓋子
●將本體蓋子的上緣嵌入本體。
●從本體蓋子下方按下。
確實聽到卡合聲，蓋子才算安裝完成。

使用方式

■開關門的操作方式
● 按下開關門上之「小把手」向左右滑動即可開關。
● 外面風太強時，可將開關門關上。
● 之後務必將開關門回復原來位置。



注意　室外溫度過低或室內濕度過高時，本體的表面或內部有可能結露現象。此時請以抹布擦乾。

維護方式 ※請個量三個月清潔一次，保持產品清潔。

■維護之前
●請使用手套
●並使用中性洗劑。(切勿使用化學性抹布、清潔劑、稀釋溶劑、酒精、石油或鹼性洗劑)。
●維護時，可能會有灰塵掉落，建議先在地上鋪上報紙等。

本體蓋子的維護

1. 拆下本體的蓋子。
按下手掌處向前拉出。

2. 將抹布浸泡中性洗劑，擰乾後擦拭。
使用清水浸泡並擰乾後之抹布擦拭，不要殘留洗劑於蓋子上。

本體的維護

1. 以吸塵器吸取灰塵。

2. 無需將本體拆下。使用浸泡過中性洗劑之擰乾抹布擦拭本體。
再使用清水浸泡並擰乾後之抹布擦拭，不要殘留洗劑於本體上。

過濾網之維護。 ※每六個月至少一次

1. 將本體蓋子樞紐的過濾網取下。



2. 以吸塵器吸取灰塵。若是過濾網嚴重髒污，請先在溫水內加入中性洗劑，將過濾網放入水中輕輕清洗之，再確實以清水洗淨濾網上的洗劑後，充分乾燥。※※切勿以熱水清洗，用力扭曲，擠壓或是搓揉濾網。
3. 將乾燥之後的濾網重新放回原來位置，並以魔術粘固定之。

維護完畢之後

■ 將本體蓋子裝回
確認本體蓋子不會輕拉就掉落。若是本體蓋子輕拉就掉落，請重新安裝本體蓋子，否則本體蓋子可能會自行掉落。

產品諮詢
永聖興易股份有限公司　北市南京東路2段125號14樓　TEL:02-2516 7189
明泰安防設備有限公司　桃園縣蘆山鄉大華村員頂一街1-1號　TEL:03-3266 001

總經銷
信冠實業股份有限公司　北市民權東路3段191巷105號　TEL: 0800 062 258